

Le **MAC Motor 225/62** a été développé pour des applications standard de portes enroulables en aluminium ou en acier, où la fiabilité, le confort acoustique et la fluidité de fonctionnement sont primordiaux.

Son fonctionnement se distingue par un niveau sonore très bas, idéal pour les environnements où le silence fait toute la différence au quotidien. Conçu pour des portes de dimensions et de hauteurs modérées, il offre un contrôle précis de l'ouverture et de la fermeture, avec un arrêt progressif qui élimine les impacts et prolonge la durée de vie du système.

Il s'installe facilement sur l'axe d'enroulement et dispose d'un réglage manuel des fins de course. Le moteur CC assure une vitesse équilibrée, optimisant la consommation d'énergie sans compromettre les performances, et intègre un système de réglage anti-écrasement.

En option, lors de la manœuvre d'ouverture, la vitesse peut être augmentée jusqu'à 25 %, tout en conservant un arrêt final en douceur grâce au système d'inversion contrôlé.



Le déverrouillage s'effectue en tournant un levier. Une fois libérée, la poulie est complètement libre, ce qui permet une utilisation manuelle fluide et sans effort.

ingénierie inspirée par le règne animal

Notre **MAC Motor** a été conçu autour de trois principes fondamentaux de la performance moderne : **le silence, la puissance et l'intensité**. Pour exprimer ces attributs de manière claire et intuitive, la conception du catalogue s'appuie sur trois références animales symbolisant chacune de ces caractéristiques, intégrant **la terre, la mer et l'air** comme métaphore d'une performance totale.



225/60

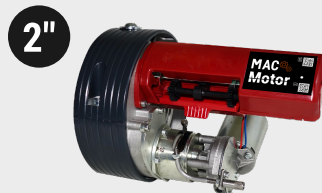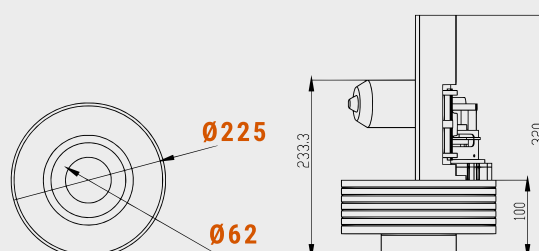

Spécifications techniques

TENSION NOMINALE (V)	24 V
CONSOMMATION (A)	0,9 A
PUISSANCE (W)	60 W
DIMENSION DE LA POULIE (mm)	225 mm
DIMENSION DE L'AXE (mm)	60 mm
LONGUEUR DU MOTEUR (mm)	320 mm
VITESSE (tr/min)	10 rpm
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	de -20° à 70°
POIDS DE LA PORTE ÉQUILIBRÉE (kg)	190 kg
DIMENSIONS DE LA PORTE (m²)	15 m²
PROTECTION THERMIQUE	NO
POIDS TOTAL (kg)	5 kg
HAUTEUR MAX. DE LA PORTE (m)	5 m
DÉVERROUILLAGE	MANUAL
ENTRETIEN	NO
VITESSE D'OUVERTURE	6 m/min
VITESSE DE FERMETURE	+ 25% opcional
DIMENSIONS DE LA PORTE (m²)	15 m²

* Consultez les variantes de coffrets électriques et de kits de batteries.