

MAC Motor Bimotor 248/76 ha sido concebido para puertas enrollables de aluminio o acero de mayores dimensiones, donde se requiere una combinación óptima de potencia, silencio de funcionamiento y suavidad en la maniobra.

Su configuración bimotor permite gestionar cargas elevadas manteniendo un movimiento fluido y estable, con un nivel acústico contenido incluso en condiciones exigentes. La entrega de potencia es progresiva y constante, garantizando aperturas y cierres precisos, sin vibraciones ni impactos.

Se instala fácilmente sobre el eje del cierre y cuenta con regulación manual de finales de carrera. El sistema de corriente continua asegura una velocidad elevada con un consumo optimizado, incorporando parada suave al final del recorrido y sistema de regulación antiplastamiento.

Opcionalmente, durante la maniobra de apertura es posible incrementar la velocidad hasta un 25 %, manteniendo la suavidad en la parada final gracias al sistema de inversión controlada.



El desbloqueo se realiza mediante giro de palanca. Una vez liberada, la polea queda completamente libre, facilitando un accionamiento manual cómodo y seguro.

Ingeniería inspirada en el mundo animal

Nuestro **Motor MAC** ha sido concebido a partir de tres principios fundamentales del rendimiento: **silencio**, **potencia** e **intensivo**. Para comunicar estos atributos de forma clara e intuitiva, el diseño del catálogo se apoya en tres referencias animales que simbolizan cada característica, integrando **tierra**, **mar** y **aire** como metáfora de desempeño total.



bimotor 248/76

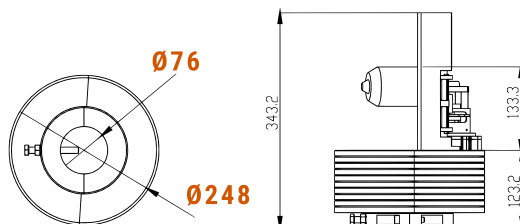

Características Técnicas

TENSIÓN NOMINAL (V)	24 V
CONSUMO (A)	1.8 A
POTENCIA (W)	120 W
DIMENSIÓN POLEA (mm)	248 mm
DIMENSIÓN EJE (mm)	76 mm
LONGITUD MOTOR (mm)	320 mm
VELOCIDAD (rpm)	10 rpm
TEMPERATURA TRABAJO (°C)	de -20° a 70°
PESO PUERTA COMPENSADA	360 kg
DIMENSIONES PUERTA (m²)	28 m²
PROTECCIÓN TÉRMICA	NO
PESO CONJUNTO (kg)	11,2 kg
ALTURA MÁXIMA PUERTA (m)	7 m
DESBLOQUEO	MANUAL
MANTENIMIENTO	NO
VELOCIDAD DE APERTURA	7 m/min
VELOCIDAD DE CIERRE	+ 25% opcional
DIMENSIÓN PUERTA (m²)	34 m²

* Consulta variantes de cuadros eléctricos y kit de baterías