

Le **MAC Motor Bimotor 248/76** a été conçu pour des portes enroulables en aluminium ou en acier de plus grandes dimensions, nécessitant une combinaison optimale de puissance, de fonctionnement silencieux et de fluidité de mouvement.

Sa configuration à double moteur lui permet de supporter des charges lourdes tout en maintenant un mouvement fluide et stable, avec un faible niveau sonore même dans des conditions exigeantes. La distribution de la puissance est progressive et constante, garantissant une ouverture et une fermeture précises, sans vibrations ni impacts.

Il s'installe facilement sur l'axe de la porte et dispose d'un réglage manuel des fins de course. Le système CC assure une vitesse élevée avec une consommation d'énergie optimisée, intégrant un arrêt progressif en fin de course et un système anti-écrasement.

En option, lors de la manœuvre d'ouverture, la vitesse peut être augmentée jusqu'à 25 %, tout en conservant un arrêt final en douceur grâce au système d'inversion contrôlé.



Le déverrouillage s'effectue en tournant un levier. Une fois libérée, la poulie est complètement libre, ce qui facilite une utilisation manuelle pratique et sûre.

ingénierie inspirée par le règne animal

Notre **MAC Motor** a été conçu autour de trois principes fondamentaux de la performance moderne : **le silence, la puissance et l'intensité**. Pour exprimer ces attributs de manière claire et intuitive, la conception du catalogue s'appuie sur trois références animales symbolisant chacune de ces caractéristiques, intégrant **la terre, la mer et l'air** comme métaphore d'une performance totale.



bimotor 248/76

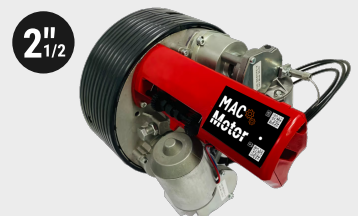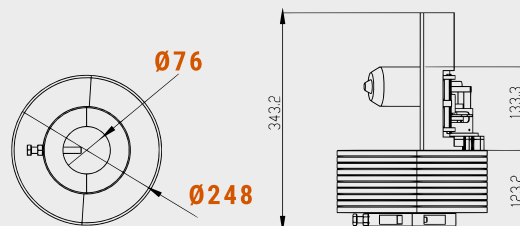

Spécifications techniques

TENSION NOMINALE (V)	24 V
CONSOMMATION (A)	1.8 A
PUISSANCE (W)	120 W
DIMENSION DE LA POULIE (mm)	248 mm
DIMENSION DE L'AXE (mm)	76 mm
LONGUEUR DU MOTEUR (mm)	320 mm
VITESSE (tr/min)	10 rpm
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	de -20° à 70°
POIDS DE LA PORTE ÉQUILIBRÉE (kg)	360 kg
DIMENSIONS DE LA PORTE (m²)	28 m²
PROTECTION THERMIQUE	NO
POIDS TOTAL (kg)	11,2 kg
HAUTEUR MAX. DE LA PORTE (m)	7 m
DÉVERROUILLAGE	MANUAL
ENTRETIEN	NO
VITESSE D'OUVERTURE	7 m/min
VITESSE DE FERMETURE	+ 25% opcional
DIMENSIONS DE LA PORTE (m²)	34 m²

* Consulta variantes de cuadros eléctricos y kit de baterías